

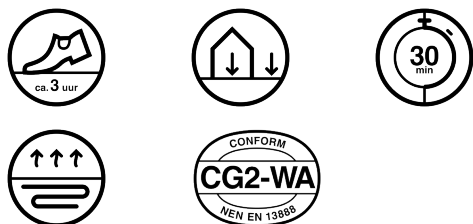
## Voegmiddelen &amp; katten

**CGM330**

voegmiddel - vloer 2-15mm



Coba CGM330 voegmiddel

**Producteigenschappen****Speciale productkenmerken**

- Snel afbindend
- Geschikt voor vloerverwarming
- Voor niet-zuigende tegels en natuursteen
- Goede verwerkingseigenschappen
- Voor binnen en buiten
- Direct voegen van tegels die in de specie zijn geklopt

**Toepassingsgebied**

Coba CGM330 voegmiddel vloer is geschikt voor het binnens- en buitenshuis voegen van vloertegels met een voegbreedte van 2 tot 15 mm. Coba CGM330 is geschikt voor vloerverwarming en voegen van tegelwerk in droge en natte ruimten. Leverbaar in de kleur grijs.

**Gebruiksaanwijzing****Vorbereiding ondergrond**

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Het tegeloppervlak vooraf goed reinigen. Lijmresten moeten eerst verwijderd worden uit de voegen voor een goed resultaat. Coba CGM330 pas aanbrengen als de lijm voldoende verhard is. Voor tegels die in de specie geklopt worden, kan direct met voegen begonnen worden.

**Verwerking**

Voeg 20kg Coba CGM330 toe aan ca. 3,2 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip. meng 1 minuut intensief met een geschikte mortelmixer tot homogene, klontvrije massa is ontstaan. Na enkele minuten nogmaals mengen. Coba CGM330 aanbrengen met een voegrubber en voegspaan zodat de voegen geheel gevuld zijn. Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond en tegel, dient een wachttijd in acht te worden genomen om Coba CGM330 op te laten stijven in de voeg. De voegen nasponzen met een spons(bord) op het moment dat de voeg niet meer aan de vinger kleeft. Hierbij spaarzaam water gebruiken en plasvorming in de voeg voorkomen. Verwerk aangemaakte Coba CGM330 altijd binnen 30 minuten. Verwerkingstemperatuur 5°C en 25°C. Bij gebruik van meerdere verpakkingen naast elkaar altijd dezelfde chargenummers gebruiken. Zet bij twijfel altijd een proefstuk een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

**Coba****TEL 088-8118 800**Keesomstraat 9  
6717 AH EdePostbus 19  
6710 BA Ede[www.coba.nl](http://www.coba.nl)

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van het formaat van de tegels en van de voegafmetingen: ca. 0,2 - 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Nabehandelen/drogen

Het afbinden van Coba CGM330 is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vocht, ondergrond en type tegel. Normaliter is de voeg na 3 uur belastbaar en kan een eventuele sluier met een schone droge doek verwijderd worden. Ter snelle droging door tocht en directe zonnestraling voorkomen.

### Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

### Veiligheidsvoorschriften

Van alle Coba producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

### Verpakking en opslag

Voor kleuren en verpakkingen zie blad 3.

Houdbaarheid: minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking. Droog opslaan en transporteren. Aangebroke verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

### Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Coba Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

### Kleuren en verpakkingen

