

## Egalisatie & uitvlakmortel


# CLM440

vloer egalisatiemortel vezelsterkt -  
cementgebonden 5-40mm



Coba CLM440 vezelversterkte egalisatiemortel

### Producteigenschappen

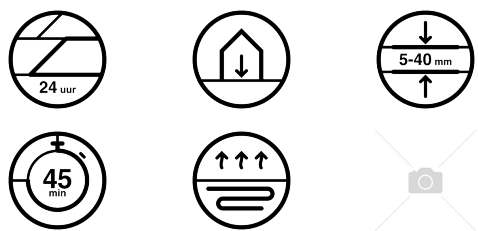

#### Speciale productkenmerken

- Renoveren van oude en slechte ondergronden
- Betegelbaar na 24 uur
- Geschikt voor vloerverwarming
- Alle vloerafwerking mogelijk

#### Toepassingsgebied

Coba CLM440 vloer egalisatiemortel vezelversterkt is met name geschikt voor het binnenshuis renoveren van oude en problematische steenachtige ondergronden, voordat de nieuwe vloerafwerking kan worden aangebracht. Coba CLM440 is geschikt voor watervoerende vloerverwarming mits deskundig geïnstalleerd. Alleen hechtend toepassen. Neem voor advies eventueel contact op met onze afdeling technische adviezen. Coba CLM440 is machinaal te verpompen. Coba CLM440 moet met een vorm van vloerafwerking worden afgewerkt.

Coba CLM440 is niet geschikt voor anhydriet ondergronden en permanent vochtige vloeren (b.v. buitenshuis). Gebruik voor calciumsulfaat gebonden ondergronden Coba ALM500 egalisatiemortel resp. ALM530.

Gebruik voor calciumsulfaatgebonden ondergronden Coba ALM500 egalisatiemortel resp. Coba ALM530. Coba CLM440 moet met een vloerafwerking worden afgewerkt.

#### Gebruiksaanwijzing

##### Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, draagkrachtig, scheurvrij, stabiel en ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Gaten en/of sleuven dieper dan 30mm vooraf invullen. Oude lijmresten kunnen geëgaliseerd worden, mits ze goed hechtend en watervast zijn. De ondergrond grondig stofzuigen en altijd voorstrijken met Coba DPM820 voorstrijkmiddel vloeren (zie gebruiksaanwijzing).

##### Verwerking

Voeg 25kg Coba CLM440 toe aan ca. 5 liter schoon leidingwater. Gebruik een schone en droge speciekuip of emmer. Meng 3 minuten intensief met een geschikte mortelmixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. De verwerkingstijd na aanmaken bedraagt ca. 45 minuten. Giet het mengsel op de vloer uit en verdeel het met een vlakspaan of rakel. Breng de gewenste laagdikte in één keer aan. Ontlucht de nog natte egalisatiemortel zo nodig met een prikroller of drijfrol. Bij machinale verwerking trechtertijd (22 - 28 sec) of vloeimaat (max.330-360mm) controleren. Verwerkingstemperatuur tussen 5°C en 25°C. Zet bij twijfel een proefstuk op of neem contact op met onze afdeling technische adviezen. Reinig gereedschap direct na gebruik met (warm)water.

# Coba

**TEL 088-8118 800**

Keesomstraat 9  
6717 AH Ede

Postbus 19  
6710 BA Ede

[www.coba.nl](http://www.coba.nl)

### Verbruik

Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte: ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> per mm laagdikte.

### Nabehandelen/drogen

De afbinding en droging van de egalisatiemortel zijn afhankelijk van de laagdikte en omgevingsomstandigheden zoals temperatuur, vocht en ondergrond. Bescherm de vers aangebrachte vloer egalisatiemortel tijdens het drogen tegen tocht en direct zonlicht.

### Ecologie/toxicologie

Bij normaal gebruik levert het product geen gevaar op voor mens en milieu. De verpakking helemaal leegmaken, productresten laten drogen en/of verharden en als normaal bouwafval afvoeren.

### Veiligheidsvoorschriften

Van alle Cobra producten is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar. Neem deze informatie altijd van tevoren door. Niet in combinatie met andere middelen gebruiken tenzij nadrukkelijk vermeld in deze documentatie.

### Verpakking en opslag

---

art. 10965	zak van 25 kg
	40 st/pallet
	kleur cementgrijs

---

Houdbaarheid: minimaal 9 maanden in originele, ongeopende verpakking. Koel, droog en vorstvrij opslaan en transporteren. Aangebroke verpakkingen onmiddellijk na gebruik goed afsluiten.

---

### Overige informatie

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Cobra Afbouwproducten BV kan echter geen garanties geven op de kwaliteit van de uitvoering en/of verwerking. Dit product is speciaal bedoeld voor de professionele verwerker. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.